



Abbildung

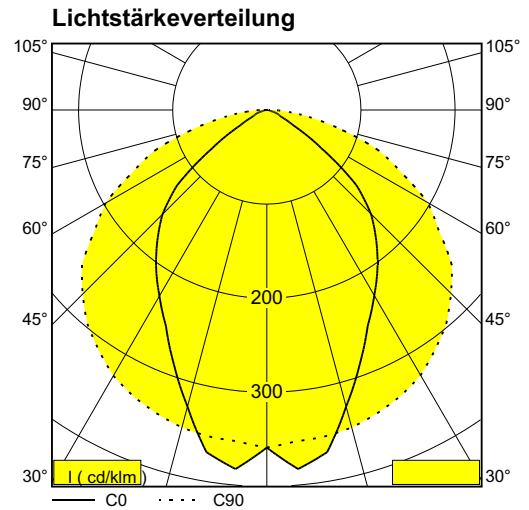

| | |
|-----------|--|
| Modell | A 36, A 58 |
| Anwendung | Lichtlenkung bei freistrahrenden Leuchten in Fabrikhallen, Garagen, Scheunen und anderen Innenräumen |
| Licht | Tiefstrahlende Bündelung Geeignet für T8 (26mm) Leuchtstofflampen - daher ist eine Fülle verschiedener Lichtfarben, auch Vollspektrum oder Monochrom möglich. |
| Energie | Keine Veränderung der Leistungsaufnahme der bestückten Röhre. Durch die Ausrichtung des Lichtes kann meist die Anzahl der Lampen gesenkt werden. Erhebliche Einsparungen sind möglich! |
| Technik | Einfache Montage: Mitgelieferte Klammern montieren (kleine Mengen an Endverbraucher werden vormontiert geliefert). Schutzfolie entfernen. Lampenseite des Reflektors jetzt nicht mehr anfassen (siehe "Optionen"). Leuchtmittel in die Klammern einführen und das Ganze in die Leuchte einsetzen - fertig! Auch für UV-Röhren geeignet (jedoch nicht Typ AC)! Reflektorbreite 9,5 cm, Länge für 36 oder 58Watt Leuchtstofflampe |
| Preis | EUR 19,31 (A58) zzgl. Mwst. EUR 17,73 (A36) zzgl. Mwst. Händler rabatte auf Anfrage. |
| Optionen | Typ AC mit Beschichtung. Wir beraten Sie gerne. |