
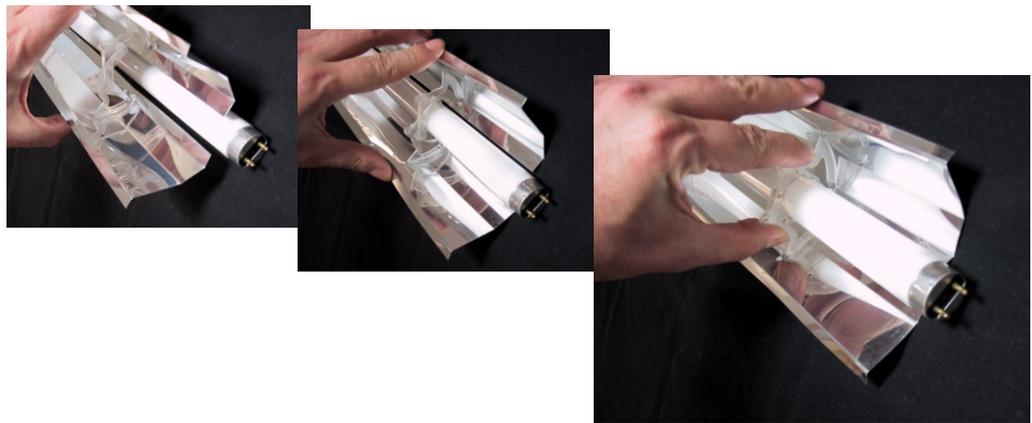
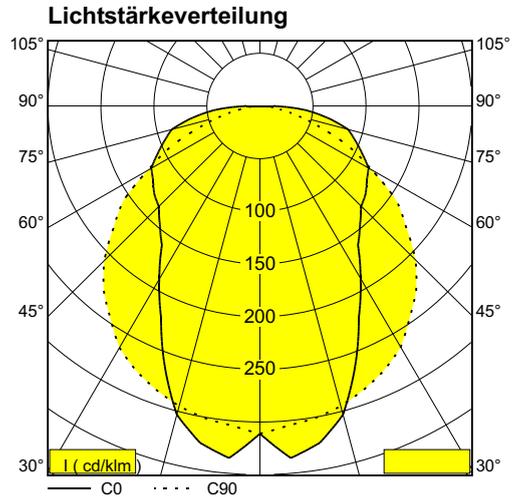


Abbildung

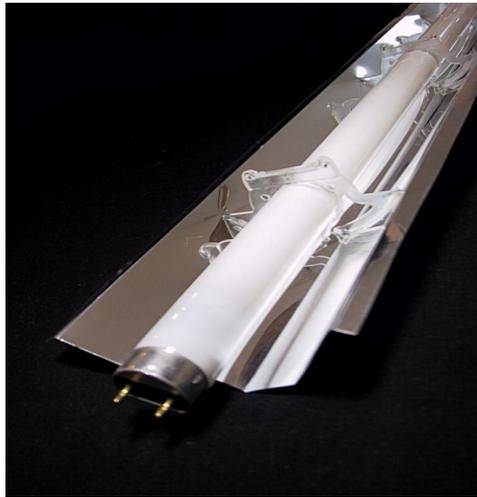

Modell Brightflex C18, C36, C58

Anwendung Lichtlenkung bei freistrahrenden Leuchten in Fabrikhallen, Garagen, Scheunen und anderen Innenräumen

Licht Gemäßigt tiefstrahlende Bündelung
Geeignet für T8 (26mm) Leuchtstofflampen - daher ist eine Fülle verschiedener Lichtfarben, auch Vollspektrum oder Monochrom möglich.

Energie Keine Veränderung der Leistungsaufnahme der bestückten Röhre.
Durch die Ausrichtung des Lichtes kann meist die Anzahl der Lampen gesenkt werden. Erhebliche Einsparungen sind möglich!

Technik Einfachste Montage:
Reflektor aufspannen und auf die Leuchtstofflampe drücken - fertig!
Bei Leuchtmittelwechsel Reflektor nach unten wegziehen.
Die Spiegelschicht ist beidseitig mit Kunststoff kaschiert und daher unempfindlich gegen Berühren. Der Reflektor ist abwaschbar.
Nicht für UV-Röhren geeignet! Direkter Kontakt mit der Leuchtendrossel kann den Reflektor verfärben und auf Dauer zerstören.
Reflektorbreite 11,5 cm, Höhe 4,6 cm, Länge für 18, 36 oder 58Watt LL

Preis EUR 18,20 (C58) zzgl. Mwst.
EUR 14,62 (C36) zzgl. Mwst.
EUR 7,11 (C18BS) zzgl. Mwst.
Händler rabatte auf Anfrage.

Optionen Typ CL mit Querlamellen
Wir beraten Sie gerne.

Effiziente LichtSysteme®

Ingenieurbüro Wolfgang Buttner

<http://www.lichtsysteme.de>

Post:

Dominikus-Zimmermann-Str. 7
86899 Landsberg / Lech

Telefon:

089 - 20 23 92 92

Telefax:

089 - 20 23 92 93

e-mail:

effizient@lichtsysteme.de

Kosten senken mit effizienten Lichtsystemen!